




Förtöjningsanvisning JBK.

Dessa anvisningar är till för att skydda Din och andras båtar.
Alla förtöjningslinor, såväl i för som i akter måste vara försedda med lämpliga fjädringsanordningar.
Dessa kan antingen vara av gummityp eller metallfjädrar.
Används gummifjädrar skall dessa vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.



Spiralfjädrar måste säkras med en kätting eller band enligt bilden.

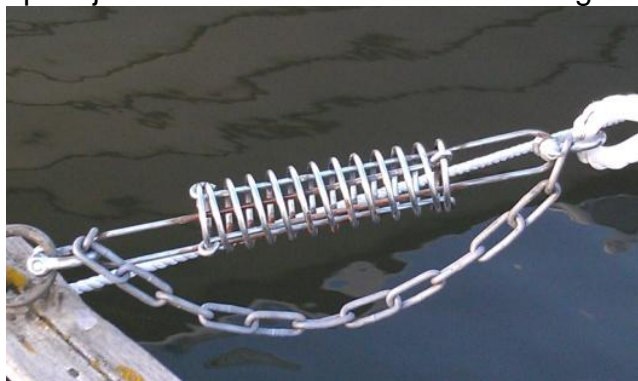

Ögonsplitsar måste förses med kaus.





Schackel av tillräcklig storlek skall användas.



Karbinhakar och så kallade brandkårshakar får av säkerhetsskäl ej användas. De enda hakar som kan användas är så kallade Merxhakar. Det finns andra fabrikat med samma funktion.

Allt tågvirke måste vara minst 12mm.
Inte ens mycket små båtar får förtöjas med tunnare linor.

Tågvirke av polypropylen (blått eller grönt) bör inte användas. Det har mycket kort livslängd. Du bör använda långfibrigt polyestersilke enligt tabellen.

Båtens vikt kilo	Lämpligt tågvirke mm
200	12
500	14
1000	16
2000	18
3000	20
4000-6000	22

Alla båtar skall vara försedda med minst två fendrar av tillräcklig storlek på varje sida.

Har du följt dessa anvisningar så har Du minimerat risken för skador på din och andras båtar.

Förtöj alltid för storm!

Styrelsen Järna Båtklubb